

GERA Vision


www.gera-leuchten.de

Technische Informationen 01.04.2025

Leuchtenanschluss	direkt an Anschlussklemme
Leuchtenmaße	900 1200 1500 x 40 x 12 mm
Sondermaße:	min. 900 mm, max. 5500 mm
Kabellänge Abhängung	verstellbar von 0,2 m – 2,5 m
Sonderlänge	bis zu 5 m
Acrylabdeckung	wegen Wärmeausdehnung verkürzt geliefert
Acryl unten	Mikroprismenabdeckung UGR 21 Rasterabdeckung UGR17
Oberfläche	schwarz eloxiert platina eloxiert aluminium eloxiert sonnengelb lackiert sediment lackiert havannametallic lackiert sandgold lackiert
Ausstattung Sensor	Weißadaption - regelbar von warmweiß zu kaltweiß und dimmbar über berührunglosen Sensorschalter
Ausstattung Funk	Weißadaption - regelbar von warmweiß zu kaltweiß und dimmbar über Fernbedienung und/oder Zigbee Funk, kompatibel zu vielen Smart-Home-Systemen
Ausstattung DALI	2700K oder 4000K, dimmbar über DALI Steuerung

Lichtverteilungsdiagramm

Kelvin	2700	4000	120°	Abstand
Lux	2100	2360	•	250 mm
	930	1010	•	500 mm
	510	580	•	750 mm
	330	360	•	1000 mm

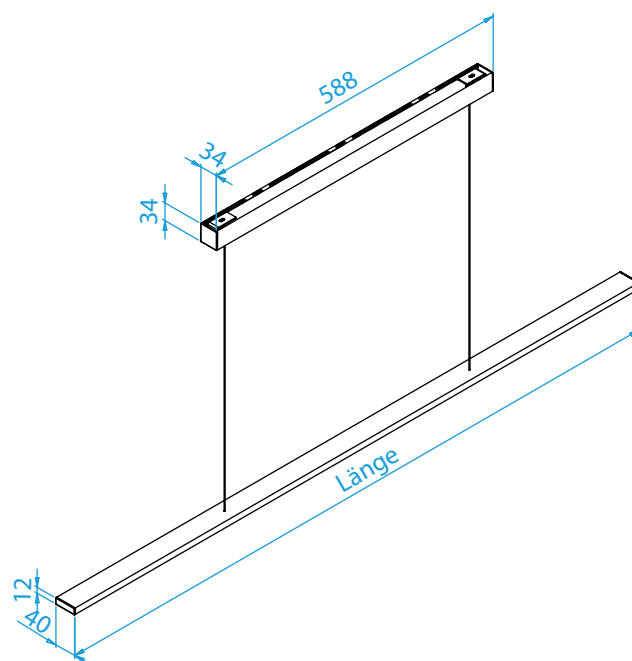

Nennspannung	230 V, 50 – 60 Hz
Leuchtmittel	LED
Lichtfarbe	2700 - 4000 K
Energieeffizienzklasse	D
Farbwiedergabeindex	>90
Leuchtmittel unten	UGR 21 (Mikroprismenabdeckung)
Helligkeit	ca. 1200 lm/m
Leistung	14,5 W/m
Leuchtmittel unten	UGR 17 (Rasterabdeckung)
Helligkeit	ca. 1000 lm/m
Leistung	17 W/m
Schutzklasse	ⓘ
Schutzart	IP 20



Maße in mm