

Profilleuchte 36°


www.gera-leuchten.de

Technische Informationen 04.07.2024



Leuchtenanschluss	links, Anschlussleitung 1,5 m mit Ministecker
Leuchtenlänge	minimal 100 mm maximal 5000 mm
Oberfläche	aluminiumfarbig eloxiert
Ausstattung	Sensorschalter ein/aus und Dimmen (optional) Farbadaption - regelbar über gesamtes Farbspektrum und dimmbar
Achtung!	Bohrung für Anschlussleitung mindestens 10 mm Durchmesser

Lichtverteilungsdiagramm

Kelvin	2700	4000	45°	Abstand
Lux	1050	1170	•	250 mm
	460	530	•	500 mm
	230	280	•	750 mm
	150	180	•	1000 mm



Nennspannung	24 V DC
Leuchtmittel	LED
Lichtfarbe	2700 K (warmweiß) 4000 K (neutralweiß)
Helligkeit unten	500 lm/m oder 1000 lm/m
Leistung	7,5 W/m oder 14,5 W/m
Lichtfarbe Farbadaption	gesamtes Farbspektrum
Helligkeit	1000 lm/m
Leistung	20 W/m
Farbwiedergabeindex	> 90 Ra
Energieeffizienzklasse	E
Schutzklasse	⚡
Schutzart	IP 20

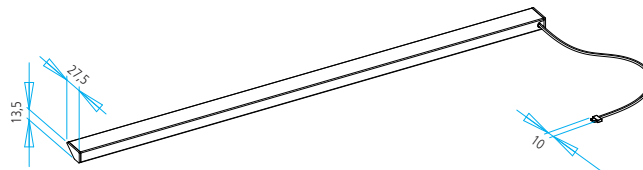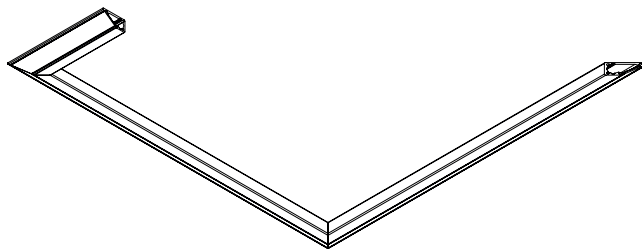

Maße in mm