

# GERA Quadra Wall

www.gera-leuchten.de



## Technische Informationen 01.04.2025

Leuchtenanschluss	mittig hinten direkt an Anschlussklemme
Leuchtenmaße	900   1200   1500 x 40 x 40 mm 1800   2100   2400 x 40 x 40 mm
Sonderlängen	900 mm - 5500 mm
Acrylabdeckung	wegen Wärmeausdehnung verkürzt geliefert
Oberfläche	schwarz eloxiert platina eloxiert aluminium eloxiert sonnengelb lackiert sediment lackiert havannametallic lackiert sandgold lackiert
Ausstattung Sensor	Weißadaption - regelbar von warmweiß zu kaltweiß und dimmbar über berührungslosen Sensorschalter
Ausstattung Funk	Weißadaption - regelbar von warmweiß zu kaltweiß und dimmbar über Fernbedienung und/oder Zigbee Funk, kompatibel zu vielen Smart-Home-Systemen
Ausstattung DALI	2700K oder 4000K, dimmbar über DALI Steuerung
Lichtfelder und Blindabdeckungen	oben unten frei planbar

### Lichtverteilungsdiagramm

Kelvin	2700	4000	6500	120°	Abstand
Lux	1220	1400	1560	•	250 mm
	550	640	710	•	500 mm
	300	350	380	•	750 mm
	200	230	250	•	1000 mm

Nennspannung	230 V, 50 – 60 Hz
Leuchtmittel	LED
Lichtfarbe Weißadaption	2700 - 4000 K
Helligkeit	1200 lm/m
Leistung	14,5 W/m
Farbwiedergabeindex	> 90 Ra
Energieeffizienzklasse	D
Schutzklasse	⚡
Schutzart	IP 20

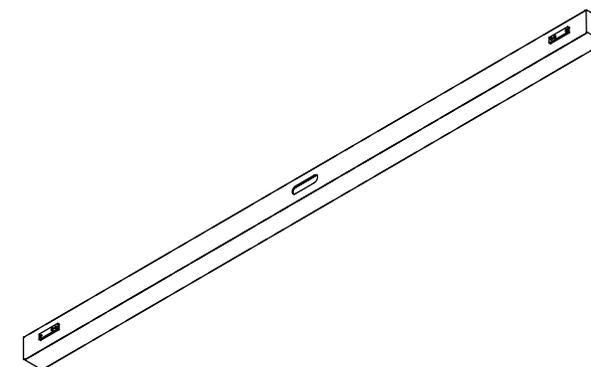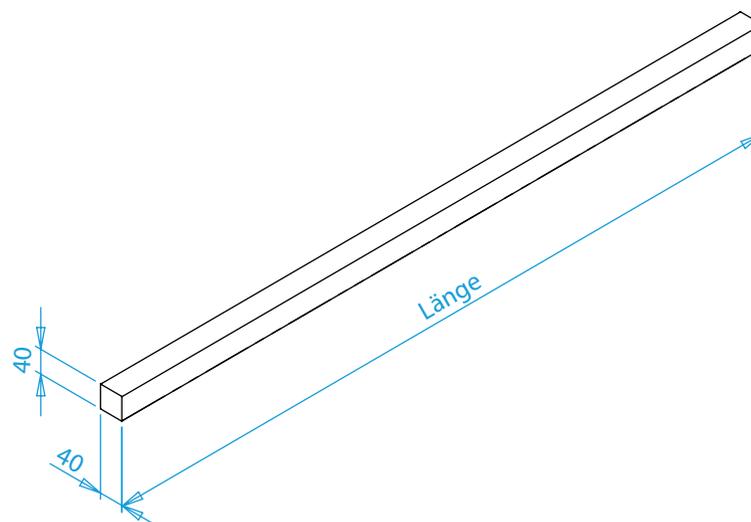

Maße in mm